北京金海共创国际贸易有限公司：

减振零件简介

减振零件的设计制造

- 楔形橡胶减振器系列

- 楔形橡胶减振器为压缩剪切复合型减振器，可用于大额定静载荷，大动载荷条件下的柔性联接（支撑），在低频多方向振动具有良好隔振作用。

- 单件楔形橡胶减振器承载范围为3.2KN～18KN，安装后系统固有频率为8～10Hz，对频率20Hz以上的振动隔振效果良好。

- 楔形橡胶减振器安装方便，可以实现不同形状、方式的安装。

- 楔形橡胶减振器中间中空的结构设计，有效防止大冲击力对设备造成破坏。

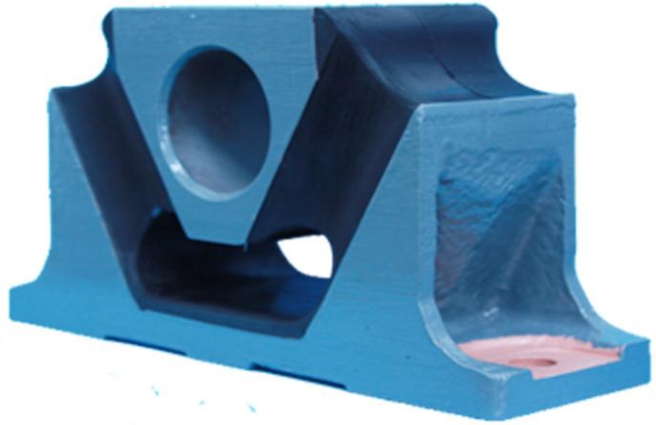

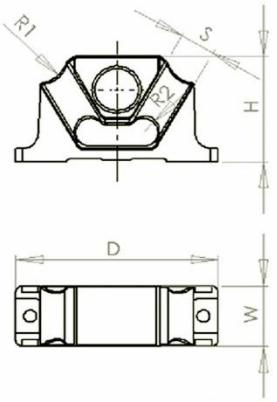





减振零件的设计制造

柱形橡胶减振器系列

柱形橡胶减振器为压缩剪切型减振器，可用于中小等额定静载荷下的柔性联接（支撑），在低频振动具有良好隔振作用。

单件柱形橡胶减振器承载范围为0.1KN～2KN，安装后系统固有频率为8～10Hz，对频率20Hz以上的振动隔振效果良好。

柱形橡胶减振器安装、拆卸方便。

减振零件的设计制造

- 橡胶减振垫系列

- 橡胶减振垫为压缩型减振器，可用于大额定静载荷，大动载荷条件下
- 的柔性支撑，具有良好隔振作用和回弹性性能。

- 单件橡胶减振垫承载范围30KN～150KN，对频率20Hz以上的振动隔振
- 效果良好。

- 橡胶减振垫安装方便，可根据不同的装配尺寸进行橡胶减振垫的结构
- 设计。

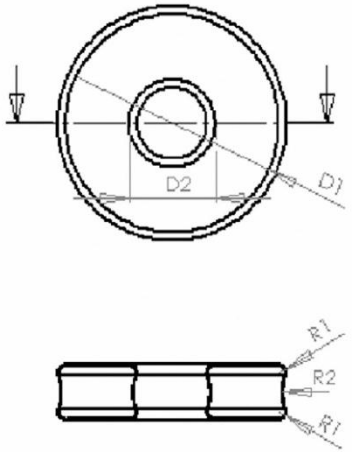

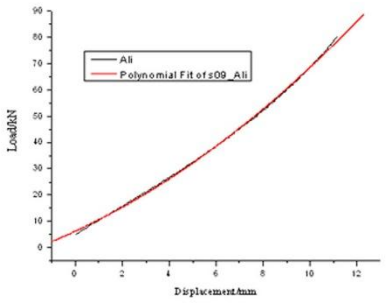

减振零件的设计制造

- 橡胶销套系列

- 橡胶销套（或称连杆橡胶销套）由于结构紧凑，制造方便，易于装配于各种机构中，且强度高，噪声低，本身有轴承和密封作用，不需润滑，可降低动载荷，因而在工程上获得广泛应用，如作小汽车的后桥，金属履带的活节，船舶的活动节头以及电力机车、内燃机车的悬挂部件等。

- 橡胶销套结构形式多样，单个橡胶销套的轴向刚度可达20KN/mm，径向刚度可达10KN/mm，并且可以设计不同的径向/轴向刚度比以满足工程使用最优工况；

- 橡胶销套接口尺寸可根据使用的设备进行配合设计，安装方便。



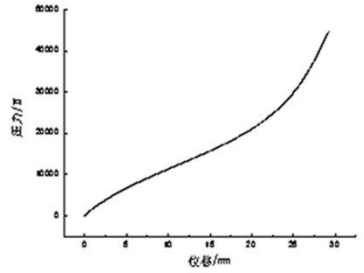



减振零件的设计制造

- 橡胶缓冲器系列

- 应用于各种承载方向动静载荷较为苛刻的工况中，并具备良好的回弹性。
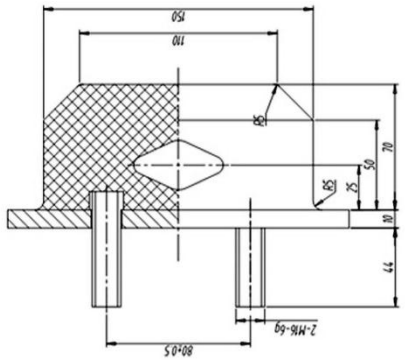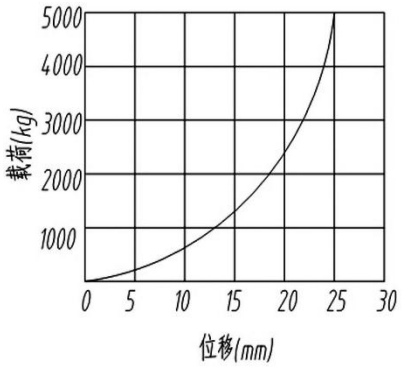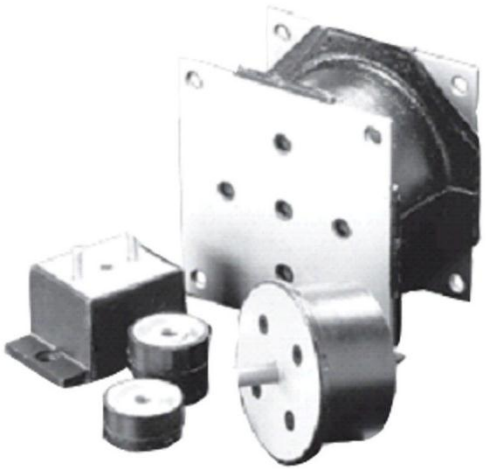
- 主要特点：
  - （1） 多维方向的良好动态性能；
  - （2） 有效隔离机器噪音的传播；
  - （3） 高回弹性；
  - （4） 安装方便；
  - （5） 长寿命，可靠性高
  - （6） 经济效益高